

KAKUICHI


FUN Series



F621C



- 丈夫で長持ち
- 肉薄軽量タイプ
- 水の流れが見えるクリアタイプ



材質:軟質塩ビ樹脂

| 規格<br>(mm) | 定尺<br>(m) | 入数 | 耐圧<br>(MPa) | JAN           | 残尺<br>表示 |
|------------|-----------|----|-------------|---------------|----------|
| 15×19.5    | 2         | 40 | 0.7         | 4971846058356 | —        |
| 15×19.5    | 5         | 24 | 0.7         | 4971846058349 | —        |
| 15×19.5    | 10        | 12 | 0.7         | 4971846058332 | —        |
| 15×19.5    | 20        | 6  | 0.7         | 4971846058325 | —        |
| 15×19.5    | 30        | 4  | 0.7         | 4971846058318 | —        |
| 15×19.5    | PB50      | 2  | 0.7         | 4971846058301 | ○        |

※PB…プラスチックポビン巻


FUN Series



F213C



- 冬でもやわらかソフトタイプ
- 清潔感のある白い内管



材質:軟質塩ビ樹脂

| 規格<br>(mm) | 定尺<br>(m) | 入数 | 耐圧<br>(MPa) | JAN           | 残尺<br>表示 |
|------------|-----------|----|-------------|---------------|----------|
| 15×20      | PB50      | 2  | —           | 4971846006906 | ○        |
| 18×23      | PB50      | 2  | —           | 4971846006975 | ○        |

※PB…プラスチックポビン巻

散水ノズル使用不可  
耐圧仕様にはなっていません

散水ホース お取り扱い注意事項

〔共通仕様〕使用温度範囲: 0℃～60℃

散水用ホースを安全に使用していただくために、取り扱い注意事項をよくお読みいただき、必ずお守りください。  
注意事項を遵守されなかったために発生した損害については当社はその責を負いませんので、予めご了承ください。

使用上の注意事項

- 耐圧は最高使用圧力です。
- 常時(長時間連続的)圧力がかかる場合は、許容圧力の1/3以下でご使用ください。
- ホースの許容圧力は各ホースのスペックをご覧ください。
- ホース性能(許容圧力・柔軟性)は、周囲温度、流体温度、曲げ状態、接続継手、バンドの組み合わせにより大きく影響を受けます。周囲温度、流体温度が50℃の場合、許容圧力は設定値の1/2以下になります。
- 重量物等で踏みつぶさないようにしてください(埋設も含む)。破損、事故等の発生原因になる可能性があり非常に危険です。
- 屋外に設置されたホース内の溜まり水は高温になったり軟質塩化ビニル材料特有のにおいが移ることがあります。
- 蛇口の開閉操作は衝撃圧がかからないようにゆっくり行ってください。
- 残尺表示は1Mを保証するものではありません。

配管上の注意事項

- ホースがねじれたり、折れた状態で配管しないでください。破裂や早期損傷の原因になります。
- ホースが金属やコンクリート等、硬い物の角に当たる箇所や、振動、屈曲等で他の物体とこすれたりする箇所には、保護チューブ、ワイヤー、スプリング等で保護してください。

ホース保管上の注意事項

- 使用後はホース内の水を取り除いてください。
- ホースにチリ、ゴミ等が入らないようにして、風通しの良い直射日光が当たらない場所で保管してください。
- ホースはゴム製品と接触させた状態で保管しないでください。ホースが変色する場合があります。

運搬上の注意事項

- ホース運搬時、地面の上でホースを引っ張ったり引きずったりしないでください。
- ホースを上から投げたり、落としたり、衝撃を与えたりしないでください。

保守・点検上の注意事項

※次のような異常が認められた場合は直ちに使用を中止し、ホースを新品と取り替えてください。

- ・接続継手付近の異常→局部的な伸び、膨れ、湾曲、漏れ
- ・外傷の有無→外面部のひび割れ、傷等
- ・ホースの異常→変形、異常な膨れ及び剥離
- ・その他→変色、硬化、穴あき等

接続継手の取付けについて

- ホース耐圧性能や寿命は、ノズルや接続継手の種類や形状、バンドの種類・締付け本数・締付けトルクにより変化します。使用状況に適したノズルや接続継手、バンドを選定し適切な本数、締付けトルクで締めてください。締め付けすぎはホース内管を傷つけ破裂の原因になります。

その他

- 使用済みのホースは産業廃棄物として各地域の分別処理に従い廃棄してください。

免責事項

- 商品改良の為、仕様・外観等を予告なく変更することがあります。この変更によって生じる損害については、当社はその責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- 実使用を経た製品の修理(金具の交換等)の場合、修理し再出荷した製品については未使用品と同等の品質を保証するものではありません。従いまして、修理品に係る事故の場合、当社はその責任を負いかねますのでご了承ください。
- 写真印刷のため実物と多少異なる場合があります。

KAKUICHI

株式会社カクイチ <https://www.kaku-ichi.co.jp>

東京:〒102-0084 東京都千代田区二番町5-1 TEL.03-3264-5421(代) FAX.03-3264-7216  
大阪:〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町5-1(京都銀行茨木ビル) TEL.072-621-4540(代) FAX.072-631-6080  
福岡:〒819-1130 福岡県糸島市伊都の杜1-3-6 TEL.092-332-2630(代) FAX.092-332-2581



お問い合わせ先

0120-264-542 (フリーコール)

※受付時間は 9:00～17:00(土・日曜日・祝日は除く)



KAKUICHI HOSE


PRO Series



P341D



- 藻の発生を抑える遮光性内管
- ねじれを補正するツイストスパイラル構造
- 丈夫で長持ち
- 巻き取りやすい表面マット加工



材質:軟質塩ビ樹脂

| 規格<br>(mm) | 定尺<br>(m) | 入数 | 耐圧<br>(MPa) | JAN           | 残尺<br>表示 |
|------------|-----------|----|-------------|---------------|----------|
| 15×20      | 2         | 40 | 1.2         | 4971846042492 | —        |
| 15×20      | 5         | 24 | 1.2         | 4971846042553 | —        |
| 15×20      | 10        | 12 | 1.2         | 4971846042546 | —        |
| 15×20      | 20        | 6  | 1.2         | 4971846042539 | —        |
| 15×20      | 30        | 4  | 1.2         | 4971846042522 | —        |
| 15×20      | T50       | 2  | 1.2         | 4971846042515 | ○        |
| 15×20      | PB50      | 2  | 1.2         | 4971846042508 | ○        |
| 18×23      | PB50      | 2  | 1.0         | 4971846042577 | ○        |

※T…タイヤ巻 PB…プラスチックポビン巻

KAKUICHI

農業使用からお庭まで。用途に合わせて選べる高品質なホース。

KAKUICHI

PRO Series



P441C

- 丈夫で長持ち
- 巻き取りやすい
- 藻の発生を防ぐ


高耐圧

- 藻の発生を抑える遮光性内管
- ねじれを補正するツイストスパイラル構造
- ねじれのわかるライン入り
- 丈夫で長持ち
- 巻き取りやすい表面マット加工

| 規格 (mm) | 定尺 (m) | 入数 | 耐圧 (MPa) | JAN           | 残尺表示 |
|---------|--------|----|----------|---------------|------|
| 15×19.5 | 2      | 40 | 1.2      | 4971846057861 | —    |
| 15×19.5 | 5      | 24 | 1.2      | 4971846057847 | —    |
| 15×19.5 | 10     | 12 | 1.2      | 4971846057830 | —    |
| 15×19.5 | 20     | 6  | 1.2      | 4971846057823 | —    |
| 15×19.5 | 30     | 4  | 1.2      | 4971846057816 | —    |
| 15×19.5 | PB50   | 2  | 1.2      | 4971846057809 | ○    |
| 18×23   | PB50   | 2  | 0.8      | 4971846057854 | ○    |

※PB…プラスチックボビン巻

PRO Series

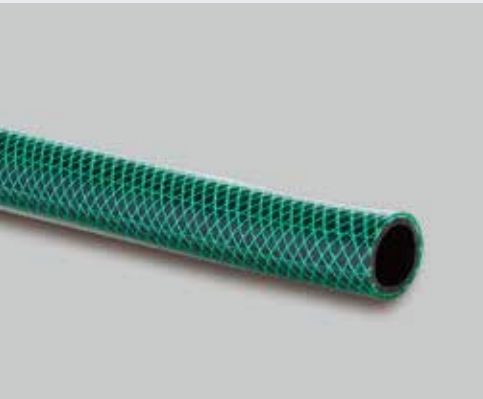

クロノス

- 丈夫で長持ち
- 藻の発生を防ぐ
- 耐圧

- 藻の発生を抑える遮光性内管
- 丈夫で長持ち
- 農業用実績 No.1



洗浄ノズルセット▶

| 規格 (mm) | 定尺 (m) | 入数 | 耐圧 (MPa) | JAN           | 残尺表示 |
|---------|--------|----|----------|---------------|------|
| 15×20   | PB50   | 2  | 1.0      | 4971846055409 | ○    |
| 18×23   | PB50   | 2  | 0.8      | 4971846055430 | ○    |
| 19×25   | T50    | 1  | 0.8      | 4971846055355 | ○    |
| 25×31   | T50    | 1  | 0.6      | 4971846055461 | ○    |
| 19×25   | 8      | 6  | 0.8      | 4971846055331 | —    |

※PB…プラスチックボビン巻 T…タイヤ巻

PRO Series



P141C

- 丈夫で長持ち
- 巻き取りやすい
- 高耐圧

流れが見える

- ねじれを補正するツイストスパイラル構造
- 丈夫で長持ち
- 巻き取りやすい表面マット加工
- 水の流れが見えるクリアタイプ

| 規格 (mm) | 定尺 (m) | 入数 | 耐圧 (MPa) | JAN           | 残尺表示 |
|---------|--------|----|----------|---------------|------|
| 15×20   | 10     | 12 | 1.2      | 4971846058165 | —    |
| 15×20   | 20     | 6  | 1.2      | 4971846058158 | —    |
| 15×20   | 30     | 4  | 1.2      | 4971846058141 | —    |
| 15×20   | PB50   | 2  | 1.2      | 4971846058103 | ○    |
| 18×23   | PB50   | 2  | 0.8      | 4971846058127 | ○    |

※PB…プラスチックボビン巻

PRO Series



P315D

- 藻の発生を防ぐ
- やわらかく扱いやすい


- 藻の発生を抑える遮光性内管
- 冬でもやわらかソフトタイプ
- 表面筋入りで滑りにくく扱いやすい

散水ノズル使用不可  
耐圧仕様にはなっていません

| 規格 (mm) | 定尺 (m) | 入数 | 耐圧 (MPa) | JAN           | 残尺表示 |
|---------|--------|----|----------|---------------|------|
| 15×20   | PB50   | 2  | —        | 4971846006609 | ○    |
| 18×24   | PB50   | 2  | —        | 4971846006616 | ○    |
| 25×31   | PB25   | 2  | —        | 4971846006630 | ○    |
| 19×25   | T50    | 1  | —        | 4971846006623 | ○    |
| 25×31   | T50    | 1  | —        | 4971846006647 | ○    |

※PB…プラスチックボビン巻 T…タイヤ巻

GARDEN Series

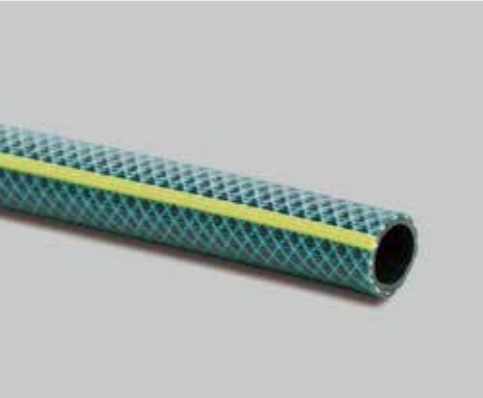

G432C

- 丈夫で長持ち
- 巻き取りやすい
- 藻の発生を防ぐ


耐圧

- 藻の発生を抑える遮光性内管
- ねじれのわかるライン入り
- 丈夫で長持ち
- 巻き取りやすい表面マット加工
- 表面筋入りで滑りにくく扱いやすい

| 規格 (mm) | 定尺 (m) | 入数 | 耐圧 (MPa) | JAN           | 残尺表示 |
|---------|--------|----|----------|---------------|------|
| 15×19.5 | 2      | 40 | 0.9      | 4971846043031 | —    |
| 15×19.5 | 3      | 30 | 0.9      | 4971846043024 | —    |
| 15×19.5 | 5      | 24 | 0.9      | 4971846042652 | —    |
| 15×19.5 | 10     | 12 | 0.9      | 4971846042645 | —    |
| 15×19.5 | 20     | 6  | 0.9      | 4971846042638 | —    |
| 15×19.5 | 30     | 4  | 0.9      | 4971846042621 | —    |
| 12×16.5 | PB40   | 4  | 1.0      | 4971846042928 | ○    |
| 15×19.5 | PB50   | 2  | 0.9      | 4971846042607 | ○    |
| 18×23   | PB50   | 2  | 0.8      | 4971846042676 | ○    |
| 22×28   | PB25   | 2  | 0.8      | 4971846042683 | ○    |
| 25×31   | PB25   | 2  | 0.6      | 4971846042690 | ○    |

※PB…プラスチックボビン巻

GARDEN Series

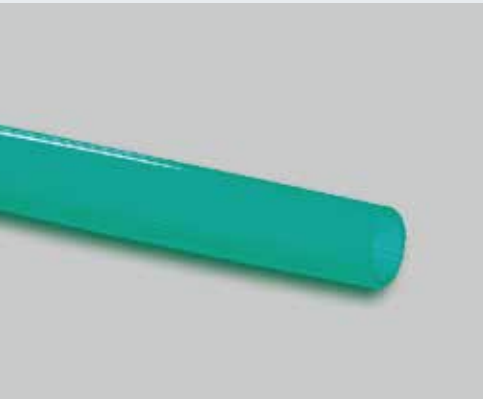

G115D

- やわらかく扱いやすい
- 流れが見える

- 冬でもやわらかソフトタイプ
- 表面筋入りで滑りにくく扱いやすい
- 水の流れが見えるクリアな単管

散水ノズル使用不可  
耐圧仕様にはなっていません

| 規格 (mm) | 定尺 (m) | 入数 | 耐圧 (MPa) | JAN           | 残尺表示 |
|---------|--------|----|----------|---------------|------|
| 15×20   | 10     | 12 | —        | 4971846006739 | —    |
| 15×20   | 20     | 6  | —        | 4971846006722 | —    |
| 15×20   | 30     | 4  | —        | 4971846006715 | —    |
| 15×20   | PB50   | 2  | —        | 4971846006708 | ○    |
| 18×23   | PB50   | 2  | —        | 4971846006807 | ○    |
| 22×28   | PB25   | 2  | —        | 4971846006814 | ○    |
| 25×31   | PB25   | 2  | —        | 4971846006821 | ○    |
| 32×39   | PB15   | 1  | —        | 4971846006838 | ○    |
| 38×45   | PB13   | 1  | —        | 4971846006845 | ○    |

※PB…プラスチックボビン巻

GARDEN Series



G623C

- 藻の発生を防ぐ
- 耐圧

- 藻の発生を抑える遮光性内管
- 丈夫で長持ち
- 肉薄軽量タイプ

| 規格 (mm) | 定尺 (m) | 入数 | 耐圧 (MPa) | JAN           | 残尺表示 |
|---------|--------|----|----------|---------------|------|
| 15×19.5 | 5      | 24 | 0.7      | 4971846058257 | —    |
| 15×19.5 | 10     | 12 | 0.7      | 4971846058240 | —    |
| 15×19.5 | 20     | 6  | 0.7      | 4971846058233 | —    |
| 15×19.5 | 30     | 4  | 0.7      | 4971846058226 | —    |
| 15×19.5 | PB50   | 2  | 0.7      | 4971846058219 | ○    |
| 15×19.5 | T100   | 1  | 0.7      | 4971846058202 | ○    |
| 18×23   | PB50   | 2  | 0.7      | 4971846058271 | ○    |

※PB…プラスチックボビン巻 T…タイヤ巻

FUN Series



F121C

- 巻き取りやすい
- 耐圧
- 流れが見える

- ねじれのわかるライン入り
- 丈夫で長持ち
- 巻き取りやすい表面マット加工
- 水の流れが見えるクリアタイプ

| 規格 (mm) | 定尺 (m) | 入数 | 耐圧 (MPa) | JAN           | 残尺表示 |
|---------|--------|----|----------|---------------|------|
| 15×19.5 | 2      | 40 | 0.7      | 4971846042874 | —    |
| 15×19.5 | 3      | 30 | 0.7      | 4971846042867 | —    |
| 15×19.5 | 5      | 24 | 0.7      | 4971846042850 | —    |
| 15×19.5 | 10     | 12 | 0.7      | 4971846042843 | —    |
| 15×19.5 | 20     | 6  | 0.7      | 4971846042836 | —    |
| 15×19.5 | 30     | 4  | 0.7      | 4971846042829 | —    |
| 15×19.5 | PB50   | 2  | 0.7      | 4971846042812 | ○    |
| 18×23   | PB50   | 2  | 0.7      | 4971846042881 | ○    |

※PB…プラスチックボビン巻